DESGLOSE DE PESO DE ACERO

NOSE DOCK H5-H6 - 2.1

Modelo: 002_NOSE_DOCK_H5_H6_2.1.STD

I. DATOS GENERALES


Concepto	Valor	Concepto	Valor
Área en planta	161.28 m²	Peso de elementos STAAD	7,642.07 kg
Conexiones	5.00 %	Peso de conexiones	382.10 kg
Peso total con conexiones	8,024.18 kg	Densidad estructural	49.75 kg/m²
Modos (motor de análisis)	47	Participación modal X	91.89 %
Participación modal Z	92.58 %	SCALE STAAD	981 cm/s²
Factor espectro X	1.1482	Factor espectro Z	1.2900
Acero del modelo	STEEL	Fy	2,581.92 kg/cm²

Peso de elementos: longitudes del modelo × peso unitario de cada sección (mismo criterio que el STEEL MEMBER TAKE OFF de STAAD, con todos los miembros). Conexiones: 5 %. Factores del espectro de la hoja de sismo con el peso dinámico de 13,367.14 kg (modos del motor de análisis; se confirman con la corrida de STAAD).

II. CONFIGURACIÓN DE LA 2.1

- Columnas HSS en 3 pares: eje 1 HSST12X12X0.25, eje 2 HSST10X10X0.313, eje 3 HSST8X8X0.125.
- Vigas de marco espalda con espalda: eje 1 MCE4-14, eje 2 MCE12-14, eje 3 MCE10-14; dinteles MCC10-14; vigas de alero MCE12-14.
- Largueros de techo de 12": MC12-14 (LT-1, LT-2, LT-3, LT-4, LT-6, LT-7, LT-9); MC12-12 (LT-5, LT-8).
- Muros A/B, todos los largueros de 10": 0.60 m MC10-12, 1.80 a 7.80 m MC10-12 (claro 1-2), claro 2-3 MC10-14, 9.00 m claro 1-2 MC10-14; remates de contraflambeo en cajón MCC10-14 (9.45 m claro 1-2) y MCC10-14 (9.00 m claro 2-3).
- Muro 1: largueros largos MC10-12 (7.80 m), MC10-14 (9.00 m), MC10-14 (9.45 m); cortos MC4-14.
- Tensores: techo Redondo Ø1/2", muros A/B Redondo Ø5/8", muro 1 Redondo Ø3/4"; contraflambeos de techo PIPS10 y de muros PIPS5.
- Revisión: ratio máximo 0.95, flecha máxima 0.96 de L/180 y deriva máxima 0.0182 (≤ 0.020 con Cd = 6); CUT OFF MODE SHAPE 47.

MODELO 2.1 — columnas y remates de contraflambeo en cajón resaltados

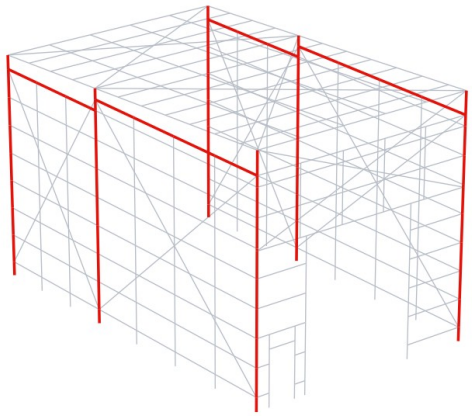


Vista del modelo 2.1

III. HSS

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
HSST12X12X0.25	HSS 12"x12"x1/4" - columnas eje 1	20.86	54.58	1,138.56	40.39%
HSST10X10X0.313	HSS 10"x10"x5/16" - columnas eje 2	19.82	56.10	1,111.99	39.45%
HSST8X8X0.125	HSS 8"x8"x1/8" - columnas eje 3	19.20	18.29	351.26	12.46%
HSST6X6X0.125	HSS 6"x6"x1/8" - marco de cortina	13.00	13.65	177.39	6.29%
HSST3X3X0.125	HSS 3"x3"x1/8" - jambas puerta personal	6.00	6.57	39.42	1.40%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	2,818.62 kg
Peso de Conexiones (5%)	140.93 kg
Peso Total de HSS	**2,959.55 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD HSS	**18.35 kg/m²**

HSS

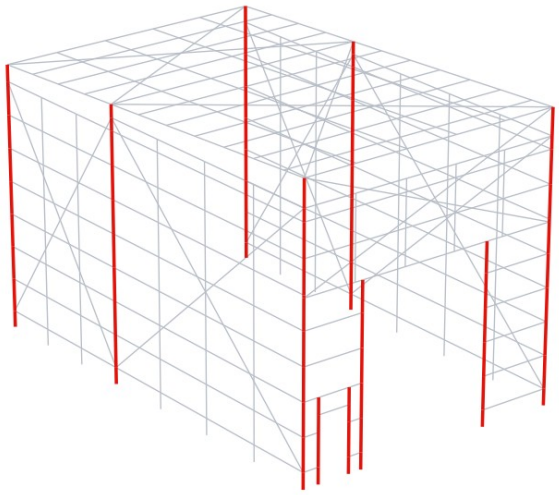

Miembros resaltados: 80


Vista del modelo - familia resaltada

IV. MONTEN DOBLE MCE

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MCE12-14	Montén doble 12" cal. 14 - viga de marco eje 2, vigas de alero claro 1-2	42.12	14.48	609.95	75.96%
MCE10-14	Montén doble 10" cal. 14 - viga de marco eje 3	10.08	12.97	130.74	16.28%
MCE4-14	Montén doble 4" cal. 14 - viga de marco eje 1	10.08	6.18	62.26	7.75%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	802.95 kg
Peso de Conexiones (5%)	40.15 kg
Peso Total de MONTEN DOBLE MCE	**843.09 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN DOBLE MCE	**5.23 kg/m²**

MONTEN DOBLE MCE

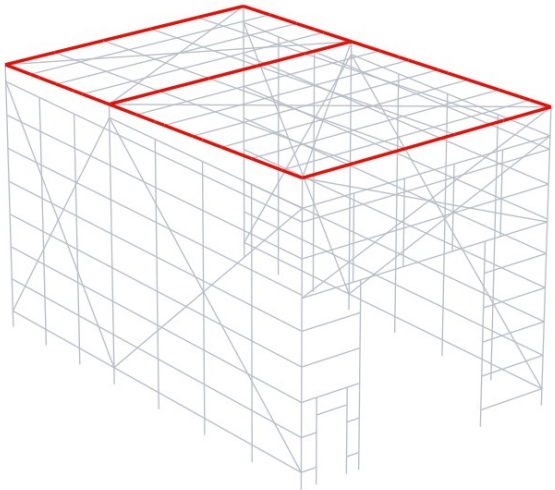

Miembros resaltados: 45

Vista del modelo - familia resaltada


Elaborado por:	Cédula profesional:

V. MONTEN CAJON MCC

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MCC10-14	Montén cajón 10" cal. 14 - dinteles de cortina, larguero 9.00 m claro 2-3 (remate de contraflambeos), larguero 9.45 m claro 1-2 (remate de contraflambeos)	42.08	12.97	545.79	100.00 %

Concepto	Valor
Peso de Elementos	545.79 kg
Peso de Conexiones (5%)	27.29 kg
Peso Total de MONTEN CAJON MCC	**573.08 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN CAJON MCC	**3.55 kg/m²**

MONTEN CAJON MCC

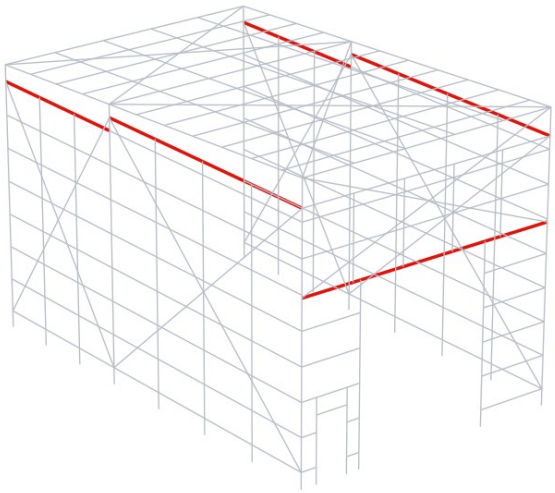

Miembros resaltados: 21


Vista del modelo - familia resaltada

VI. MONTEN C SENCILLO

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MC10-12	Montén C 10" cal. 12 - larguero 0.60 m muros A/B claro 1-2, largueros 1.80 a 7.80 m muros A/B claro 1-2, larguero muro 1 a 7.80 m	150.08	9.05	1,358.47	46.03%
MC10-14	Montén C 10" cal. 14 - larguero muro 1 a 9.00 m, larguero 9.00 m claro 1-2, largueros muros A/B claro 2-3, larguero muro 1 a 9.45 m	124.16	6.49	805.20	27.28%
MC12-14	Montén C 12" cal. 14 - larguero de techo LT-9, larguero de techo LT-7, larguero de techo LT-6, larguero de techo LT-4, larguero de techo LT-3, larguero de techo LT-2, larguero de techo LT-1	70.56	7.24	510.86	17.31%
MC12-12	Montén C 12" cal. 12 - larguero de techo LT-8, larguero de techo LT-5	20.16	10.11	203.80	6.90%
MC4-14	Montén C 4" cal. 14 - largueros cortos muro 1	23.68	3.09	73.13	2.48%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	2,951.45 kg
Peso de Conexiones (5%)	147.57 kg
Peso Total de MONTEN C SENCILLO	**3,099.03 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN C SENCILLO	**19.22 kg/m²**

MONTEN C SENCILLO

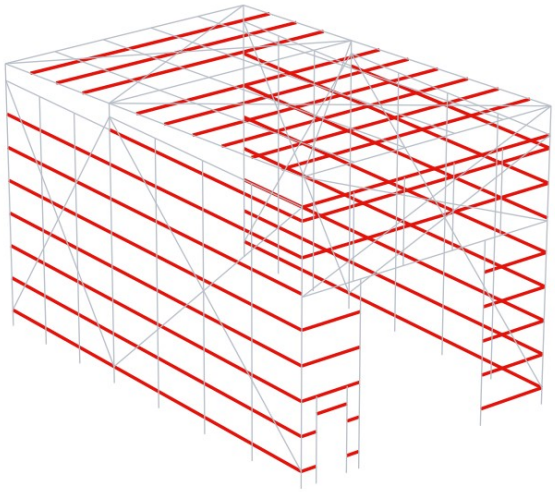

Miembros resaltados: 181


Vista del modelo - familia resaltada

VII. PIPES

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
PIPS10	Pipe 1" céd. 40 - contraflambeos de techo	64.09	2.37	151.90	55.14%
PIPS5	Pipe 1/2" céd. 40 - contraflambeos de muros	104.50	1.18	123.58	44.86%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	275.48 kg
Peso de Conexiones (5%)	13.77 kg
Peso Total de PIPES	**289.25 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD PIPES	**1.79 kg/m²**

PIPES

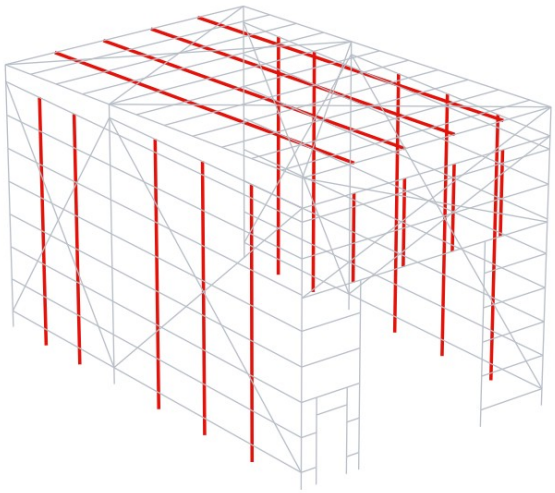

Miembros resaltados: 142


Vista del modelo - familia resaltada

VIII. CABLES / REDONDO

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
RED 5/8"	Redondo Ø5/8" - tensores muros A/B	95.44	1.55	147.99	59.72%
RED 1/2"	Redondo Ø1/2" - tensores de techo	51.89	0.99	51.49	20.78%
RED 3/4"	Redondo Ø3/4" - tensores muro 1	21.64	2.23	48.31	19.50%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	247.78 kg
Peso de Conexiones (5%)	12.39 kg
Peso Total de CABLES / REDONDO	**260.17 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD CABLES / REDONDO	**1.61 kg/m²**

CABLES / REDONDO

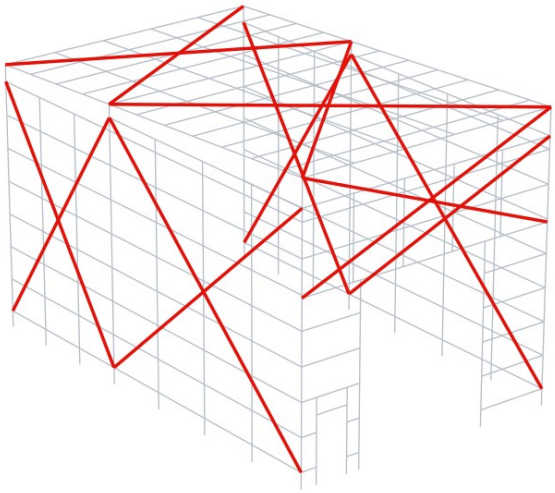

Miembros resaltados: 14

Vista del modelo - familia resaltada

IX. RESUMEN GENERAL

Familia	Peso de elementos (kg)	Conexiones 5% (kg)	Peso total (kg)	Densidad (kg/m²)
HSS	2,818.62	140.93	2,959.55	18.35
MONTEN DOBLE MCE	802.95	40.15	843.09	5.23
MONTEN CAJON MCC	545.79	27.29	573.08	3.55
MONTEN C SENCILLO	2,951.45	147.57	3,099.03	19.22
PIPES	275.48	13.77	289.25	1.79
CABLES / REDONDO	247.78	12.39	260.17	1.61
TOTAL	**7,642.07**	**382.10**	**8,024.18**	**49.75**

Concepto	Valor
Peso de Elementos	7,642.07 kg
Peso de Conexiones (5%)	382.10 kg
PESO TOTAL DE ACERO	**8,024.18 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD ESTRUCTURAL	**49.75 kg/m²**