
DESGLOSE DE PESO DE ACERO

NOSE DOCK H5-H6 - R1.3_3

Modelo: 002_NOSE_DOCK_H5_H6_R1.3_3.STD

I. DATOS GENERALES

Concepto	Valor	Concepto	Valor
Área en planta	161.28 m²	Peso de elementos STAAD	6,945.82 kg
Conexiones	5.00 %	Peso de conexiones	347.29 kg
Peso total con conexiones	7,293.11 kg	Densidad estructural	45.22 kg/m²
Modos (corrida R1.3_3)	43	Participación modal X	91.81 %
Participación modal Z	93.69 %	SCALE STAAD	981 cm/s²
Factor espectro X	1.0962	Factor espectro Z	1.0550
Acero del modelo	STEEL	Fy	2,581.92 kg/cm²

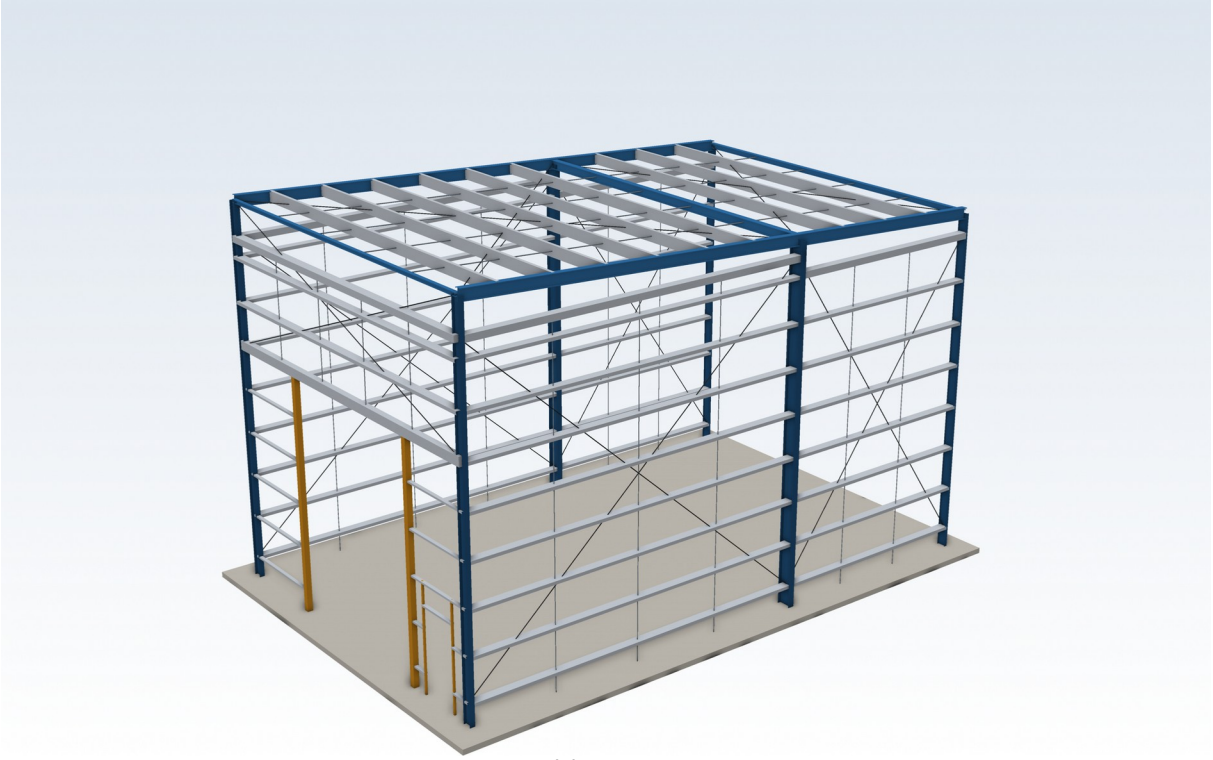


Modelo 3D R1.3_3

II. IR

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
W16X36	IR W16X36 - columnas eje 2	19.82	53.57	1,061.90	50.82%
W10X22	IR W10X22 - columnas eje 1	20.86	32.80	684.19	32.74%
W10X12	IR W10X12 - columnas eje 3	19.20	17.89	343.50	16.44%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	2,089.59 kg
Peso de Conexiones (5%)	104.48 kg
Peso Total de IR	**2,194.07 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD IR	**13.60 kg/m²**

IR

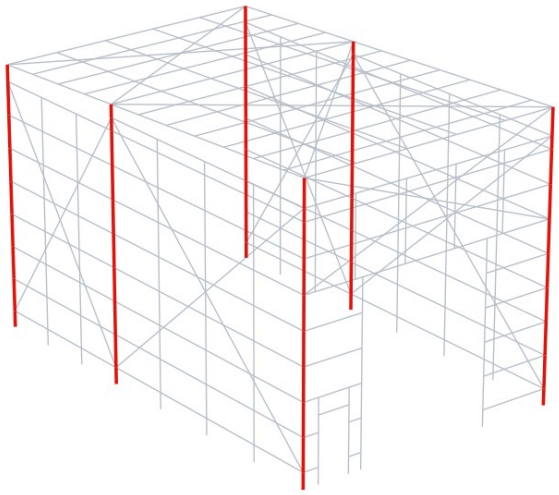

Miembros resaltados: 58


Vista del modelo - familia resaltada

III. HSS

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
HSST6X6X0.125	HSS 6"x6"x1/8" - marco de cortina	13.20	13.65	180.12	87.61%
HSST2X2X0.125	HSS 2"x2"x1/8" - jambas puerta personal	6.00	4.25	25.47	12.39%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	205.59 kg
Peso de Conexiones (5%)	10.28 kg
Peso Total de HSS	**215.87 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD HSS	**1.34 kg/m²**

HSS

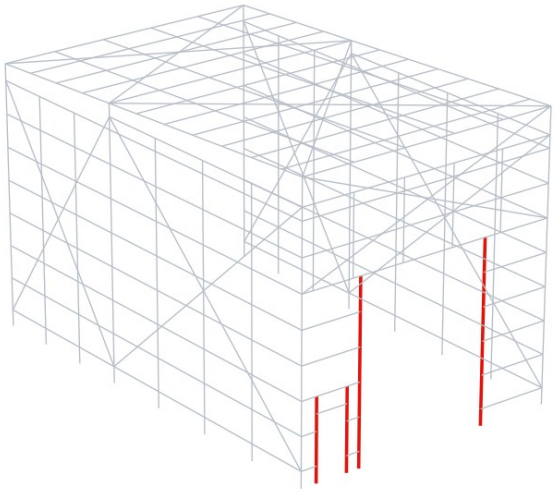

Miembros resaltados: 20


Vista del modelo - familia resaltada

IV. MONTEN DOBLE MCE

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MCE12-14	Montén doble 12" cal. 14 - vigas de alero	32.04	14.48	463.99	62.53%
MCE10-14	Montén doble 10" cal. 14 - viga de marco eje 2	10.08	12.97	130.74	17.62%
MCE6-14	Montén doble 6" cal. 14 - viga de marco eje 3	10.08	8.44	85.08	11.47%
MCE4-14	Montén doble 4" cal. 14 - viga de marco eje 1	10.08	6.18	62.26	8.39%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	742.07 kg
Peso de Conexiones (5%)	37.10 kg
Peso Total de MONTEN DOBLE MCE	**779.17 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN DOBLE MCE	**4.83 kg/m²**

MONTEN DOBLE MCE

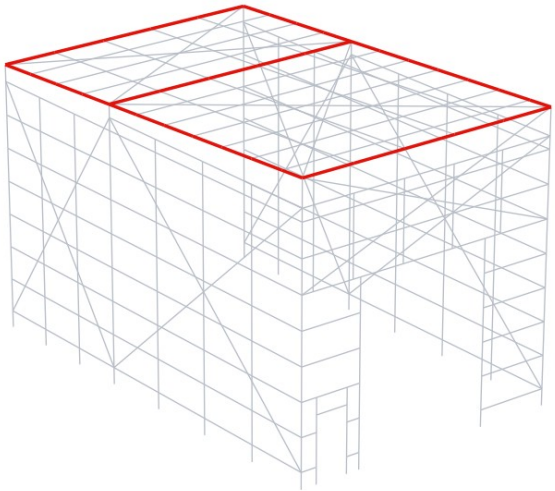

Miembros resaltados: 37


Vista del modelo - familia resaltada

V. MONTEN CAJON MCC

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MCC10-14	Montén cajón 10" cal. 14 - línea de 6.60 m del muro 1 (dintel de cortina), larguero 9.00 m claro 2-3 (remate de contraflambeos), larguero muro 1 a 9.45 m, larguero 9.45 m claro 1-2 (remate de contraflambeos)	52.16	12.97	676.53	100.00 %

Concepto	Valor
Peso de Elementos	676.53 kg
Peso de Conexiones (5%)	33.83 kg
Peso Total de MONTEN CAJON MCC	**710.36 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN CAJON MCC	**4.40 kg/m²**

MONTEN CAJON MCC

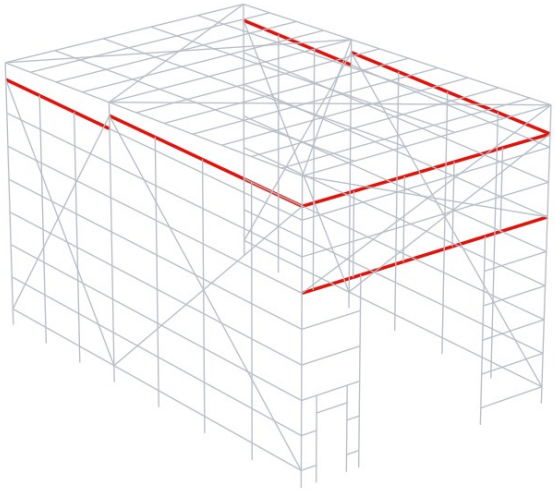

Miembros resaltados: 26


Vista del modelo - familia resaltada

VI. MONTEN C SENCILLO

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MC10-12	Montén C 10" cal. 12 - larguero 0.60 m muros A/B claro 1-2, largueros 1.80 a 7.80 m muros A/B claro 1-2, larguero muro 1 a 7.80 m	150.08	9.05	1,358.47	48.03%
MC10-14	Montén C 10" cal. 14 - larguero muro 1 a 9.00 m, larguero 9.00 m claro 1-2, largueros muros A/B claro 2-3	114.08	6.49	739.83	26.16%
MC12-14	Montén C 12" cal. 14 - larguero de techo LT-9, larguero de techo LT-8, larguero de techo LT-7, larguero de techo LT-6, larguero de techo LT-5, larguero de techo LT-4, larguero de techo LT-3, larguero de techo LT-2, larguero de techo LT-1	90.72	7.24	656.82	23.22%
MC4-14	Montén C 4" cal. 14 - largueros cortos muro 1	23.68	3.09	73.13	2.59%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	2,828.25 kg
Peso de Conexiones (5%)	141.41 kg
Peso Total de MONTEN C SENCILLO	**2,969.66 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN C SENCILLO	**18.41 kg/m²**

MONTEN C SENCILLO

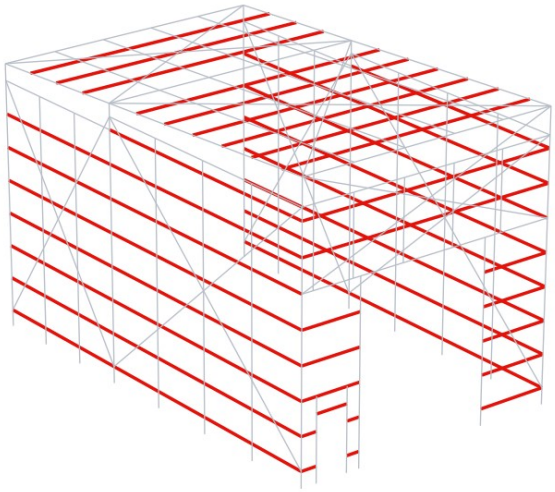

Miembros resaltados: 176


Vista del modelo - familia resaltada

VII. PIPES

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
PIPS5	Pipe 1/2" céd. 40 - contraflambeos de muros	104.10	1.18	123.11	54.92%
PIPS7	Pipe 3/4" céd. 40 - contraflambeos de techo	64.09	1.58	101.05	45.08%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	224.16 kg
Peso de Conexiones (5%)	11.21 kg
Peso Total de PIPES	**235.37 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD PIPES	**1.46 kg/m²**

PIPES

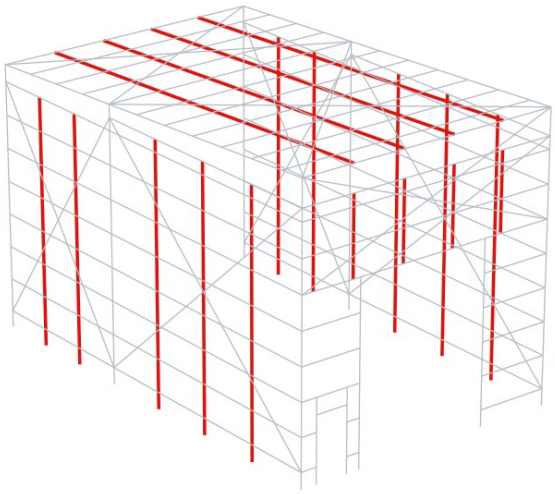

Miembros resaltados: 142


Vista del modelo - familia resaltada

VIII. CABLES / REDONDO

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
RED 1/2"	Redondo Ø1/2" - tensores de techo, tensores muros A/B	147.33	0.99	146.20	81.39%
RED 5/8"	Redondo Ø5/8" - tensores muro 1	21.57	1.55	33.44	18.61%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	179.64 kg
Peso de Conexiones (5%)	8.98 kg
Peso Total de CABLES / REDONDO	**188.62 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD CABLES / REDONDO	**1.17 kg/m²**

CABLES / REDONDO

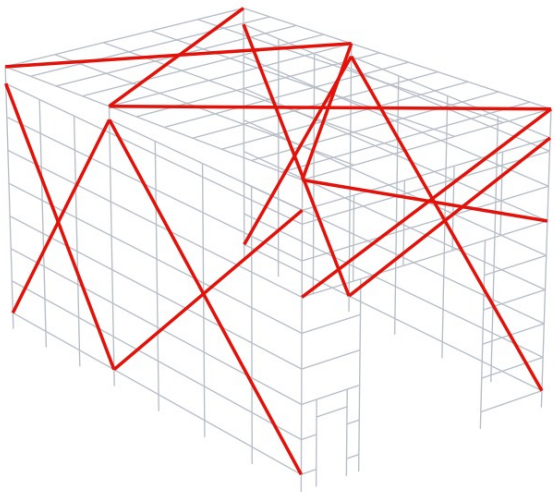

Miembros resaltados: 14

Vista del modelo - familia resaltada

IX. RESUMEN GENERAL

Familia	Peso de elementos (kg)	Conexiones 5% (kg)	Peso total (kg)	Densidad (kg/m²)
IR	2,089.59	104.48	2,194.07	13.60
HSS	205.59	10.28	215.87	1.34
MONTEN DOBLE MCE	742.07	37.10	779.17	4.83
MONTEN CAJON MCC	676.53	33.83	710.36	4.40
MONTEN C SENCILLO	2,828.25	141.41	2,969.66	18.41
PIPES	224.16	11.21	235.37	1.46
CABLES / REDONDO	179.64	8.98	188.62	1.17
TOTAL	**6,945.82**	**347.29**	**7,293.11**	**45.22**

Concepto	Valor
Peso de Elementos	6,945.82 kg
Peso de Conexiones (5%)	347.29 kg
PESO TOTAL DE ACERO	**7,293.11 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD ESTRUCTURAL	**45.22 kg/m²**