
# DESGLOSE DE PESO DE ACERO

## NOSE DOCK H5-H6 - 3.0

Modelo: 002_NOSE_DOCK_H5_H6_3.0.STD

### I. DATOS GENERALES

| Concepto | Valor | Concepto | Valor |
|---|---|---|---|
| Área en planta | 161.28 m² | Peso de elementos STAAD | 6,673.62 kg |
| Conexiones | 5.00 % | Peso de conexiones | 333.68 kg |
| Peso total con conexiones | 7,007.30 kg | Densidad estructural | 43.45 kg/m² |
| Modos (motor de análisis) | 43 | Participación modal X | 91.66 % |
| Participación modal Z | 96.10 % | SCALE STAAD | 981 cm/s² |
| Factor espectro X | 1.0983 | Factor espectro Z | 1.0209 |
| Fy columnas IR (FYLD) | 3,515 kg/cm² | Fy resto del acero | 2,581.92 kg/cm² |

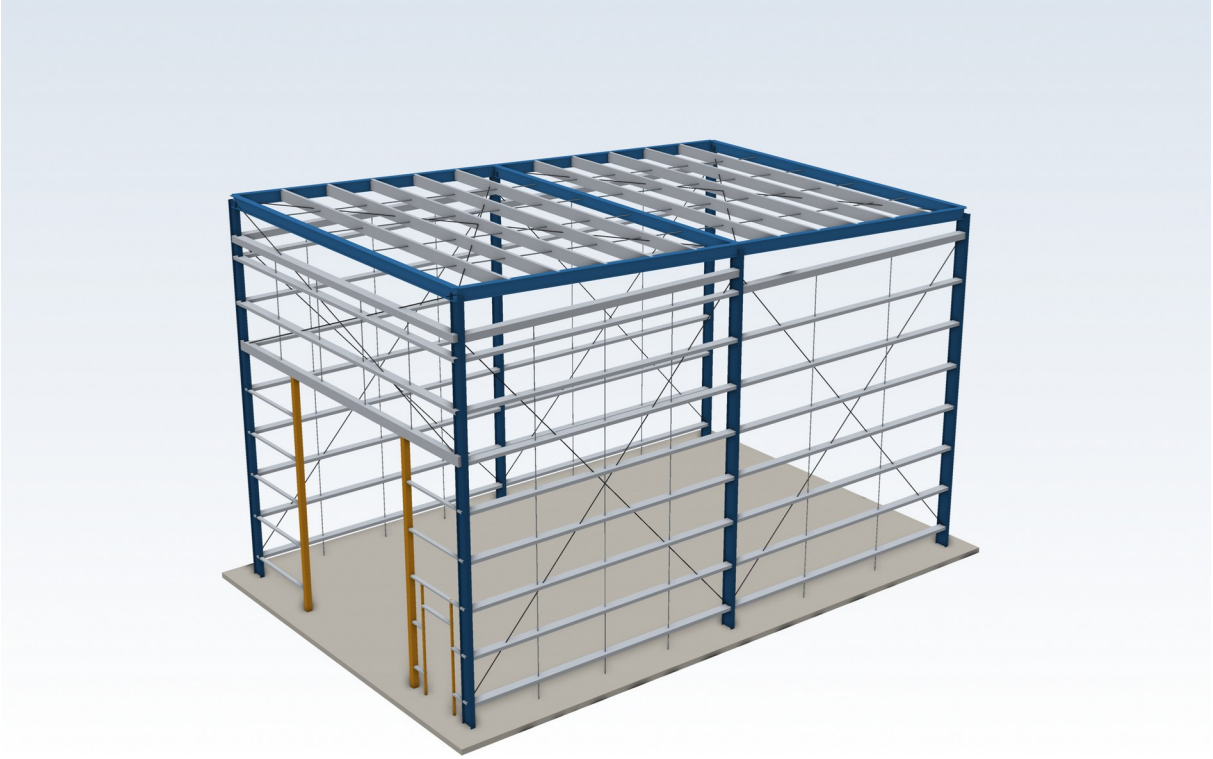


*Modelo 3D 3.0*

## II. IR

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| W14X22 | IR W14X22 - columnas eje 1, columnas eje 2, columnas eje 3 | 60.09 | 32.80 | 1,970.90 | 100.00 % |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Peso de Elementos | 1,970.90 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 98.55 kg |
| **Peso Total de IR** | **2,069.45 kg** |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| **DENSIDAD IR** | **12.83 kg/m²** |

**IR**

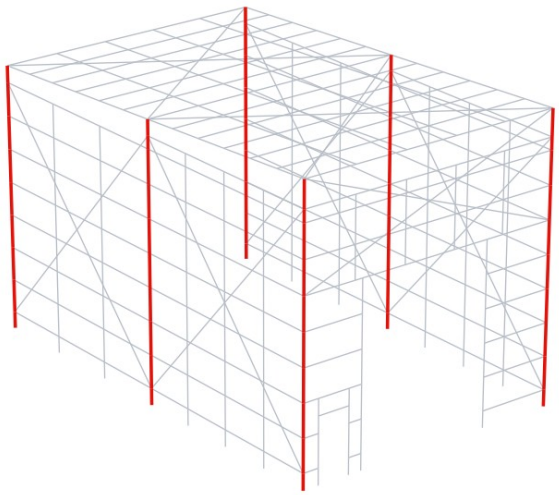

Miembros resaltados: 58


*Vista del modelo - familia resaltada*

## III. HSS

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| HSST6X6X0.125 | HSS 6"x6"x1/8" - marco de cortina | 13.20 | 13.65 | 180.12 | 87.61% |
| HSST2X2X0.125 | HSS 2"x2"x1/8" - jambas puerta personal | 6.00 | 4.25 | 25.47 | 12.39% |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Peso de Elementos | 205.59 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 10.28 kg |
| **Peso Total de HSS** | **215.87 kg** |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| **DENSIDAD HSS** | **1.34 kg/m²** |

**HSS**

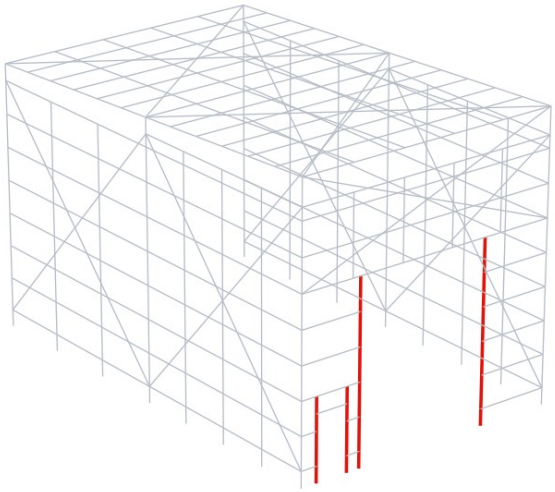

Miembros resaltados: 20


*Vista del modelo - familia resaltada*

## IV. MONTEN DOBLE MCE

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| MCE12-14 | Montén doble 12" cal. 14 - vigas de alero, viga de marco eje 3, viga de marco eje 1, viga de marco eje 2 | 62.28 | 14.48 | 901.87 | 100.00 % |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Peso de Elementos | 901.87 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 45.09 kg |
| **Peso Total de MONTEN DOBLE MCE** | **946.96 kg** |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| **DENSIDAD MONTEN DOBLE MCE** | **5.87 kg/m²** |

**MONTEN DOBLE MCE**

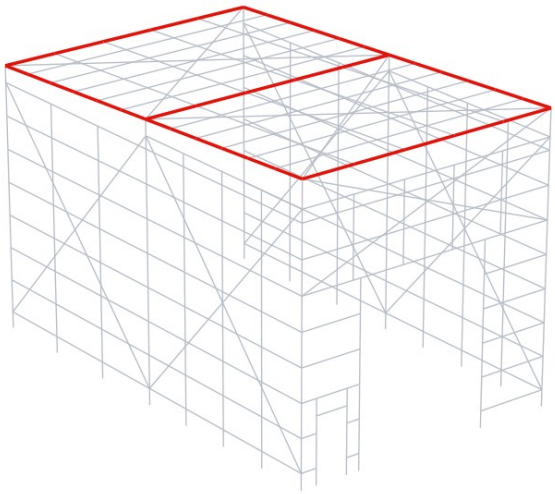

Miembros resaltados: 39


*Vista del modelo - familia resaltada*

## V. MONTEN CAJON MCC

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| MCC10-14 | Montén cajón 10" cal. 14 - línea de 6.60 m del muro 1 (dintel de cortina), larguero muro 1 a 9.45 m, larguero 9.45 m claro 1-2 (remate de contraflambeos), larguero 9.00 m claro 2-3 (remate de contraflambeos) | 52.16 | 12.97 | 676.53 | 100.00 % |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Peso de Elementos | 676.53 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 33.83 kg |
| **Peso Total de MONTEN CAJON MCC** | **710.36 kg** |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| **DENSIDAD MONTEN CAJON MCC** | **4.40 kg/m²** |

**MONTEN CAJON MCC**

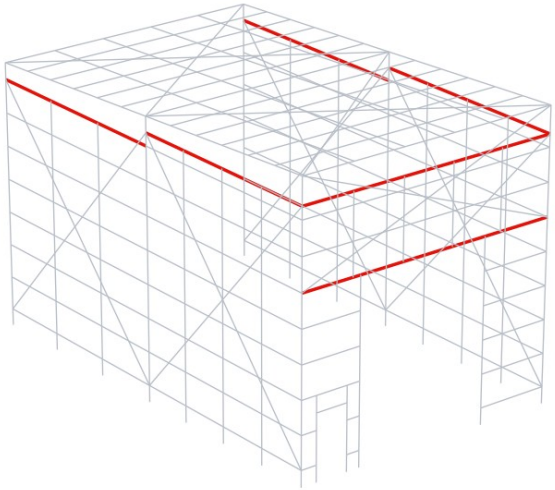

Miembros resaltados: 26


*Vista del modelo - familia resaltada*

## VI. MONTEN C SENCILLO

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| MC10-14 | Montén C 10" cal. 14 - largueros 1.80 a 7.80 m muros A/B claro 1-2, larguero 0.60 m muros A/B claro 1-2, largueros muros A/B claro 2-3, larguero muro 1 a 9.00 m, larguero 9.00 m claro 1-2 | 250.08 | 6.49 | 1,621.81 | 64.46% |
| MC12-14 | Montén C 12" cal. 14 - larguero de techo LT-1, larguero de techo LT-10, larguero de techo LT-2, larguero de techo LT-3, larguero de techo LT-4, larguero de techo LT-5, larguero de techo LT-6, larguero de techo LT-7, larguero de techo LT-8, larguero de techo LT-9 | 100.80 | 7.24 | 729.80 | 29.01% |
| MC10-12 | Montén C 10" cal. 12 - larguero muro 1 a 7.80 m | 10.08 | 9.05 | 91.24 | 3.63% |
| MC4-14 | Montén C 4" cal. 14 - largueros cortos muro 1 | 23.68 | 3.09 | 73.13 | 2.91% |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Peso de Elementos | 2,515.98 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 125.80 kg |
| **Peso Total de MONTEN C SENCILLO** | **2,641.77 kg** |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| **DENSIDAD MONTEN C SENCILLO** | **16.38 kg/m²** |

**MONTEN C SENCILLO**

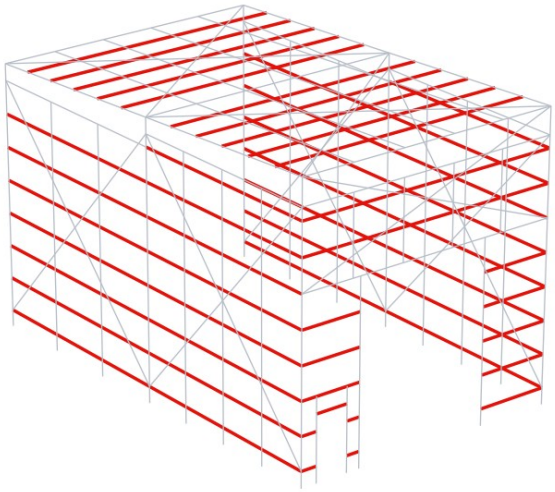

Miembros resaltados: 181


*Vista del modelo - familia resaltada*

## VII. PIPES

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| PIPS5 | Pipe 1/2" céd. 40 - contraflambeos de muros | 104.10 | 1.18 | 123.11 | 54.92% |
| PIPS7 | Pipe 3/4" céd. 40 - contraflambeos de techo | 64.09 | 1.58 | 101.05 | 45.08% |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Peso de Elementos | 224.16 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 11.21 kg |
| **Peso Total de PIPES** | **235.37 kg** |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| **DENSIDAD PIPES** | **1.46 kg/m²** |

**PIPES**

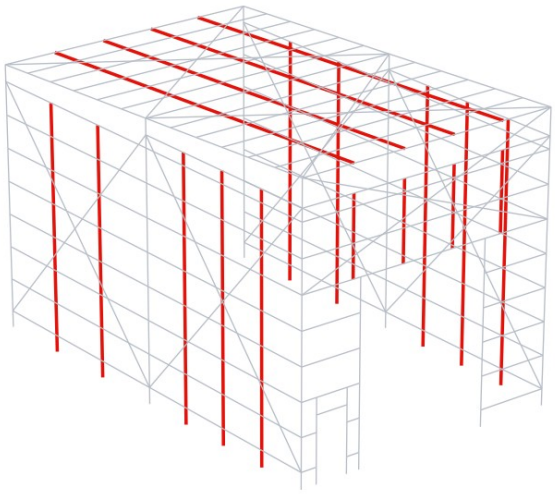

Miembros resaltados: 146


*Vista del modelo - familia resaltada*

## VIII. CABLES / REDONDO

| Sección | Uso | Longitud (m) | kg/m | Peso (kg) | % |
|---|---|---|---|---|---|
| RED 1/2" | Redondo Ø1/2" - tensores muros A/B, tensores de techo | 146.28 | 0.99 | 145.16 | 81.28% |
| RED 5/8" | Redondo Ø5/8" - tensores muro 1 | 21.57 | 1.55 | 33.44 | 18.72% |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Peso de Elementos | 178.59 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 8.93 kg |
| **Peso Total de CABLES / REDONDO** | **187.52 kg** |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| **DENSIDAD CABLES / REDONDO** | **1.16 kg/m²** |

**CABLES / REDONDO**

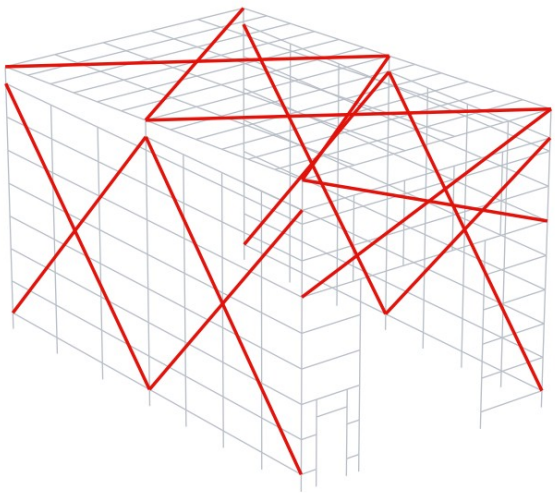

Miembros resaltados: 14

*Vista del modelo - familia resaltada*

## IX. RESUMEN GENERAL

| Familia | Peso de elementos (kg) | Conexiones 5% (kg) | Peso total (kg) | Densidad (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|
| IR | 1,970.90 | 98.55 | 2,069.45 | 12.83 |
| HSS | 205.59 | 10.28 | 215.87 | 1.34 |
| MONTEN DOBLE MCE | 901.87 | 45.09 | 946.96 | 5.87 |
| MONTEN CAJON MCC | 676.53 | 33.83 | 710.36 | 4.40 |
| MONTEN C SENCILLO | 2,515.98 | 125.80 | 2,641.77 | 16.38 |
| PIPES | 224.16 | 11.21 | 235.37 | 1.46 |
| CABLES / REDONDO | 178.59 | 8.93 | 187.52 | 1.16 |
| **TOTAL** | **6,673.62** | **333.68** | **7,007.30** | **43.45** |

| Concepto | Valor |
|---|---|
| Peso de Elementos | 6,673.62 kg |
| Peso de Conexiones (5%) | 333.68 kg |
| **PESO TOTAL DE ACERO** | **7,007.30 kg** |
| Área en Planta | 161.28 m² |
| **DENSIDAD ESTRUCTURAL** | **43.45 kg/m²** |

| Elaborado por: | Cédula profesional: |
|---|---|