
DESGLOSE DE PESO DE ACERO

NOSE DOCK H5-H6 - 3.0

Modelo: 002_NOSE_DOCK_H5_H6_3.0.STD

I. DATOS GENERALES

Concepto	Valor	Concepto	Valor
Área en planta	161.28 m²	Peso de elementos STAAD	6,677.19 kg
Conexiones	5.00 %	Peso de conexiones	333.86 kg
Peso total con conexiones	7,011.04 kg	Densidad estructural	43.47 kg/m²
Modos (motor de análisis)	43	Participación modal X	92.03 %
Participación modal Z	95.93 %	SCALE STAAD	981 cm/s²
Factor espectro X	1.0929	Factor espectro Z	1.0108
Fy columnas IR (FYLD)	3,515 kg/cm²	Fy resto del acero	2,581.92 kg/cm²

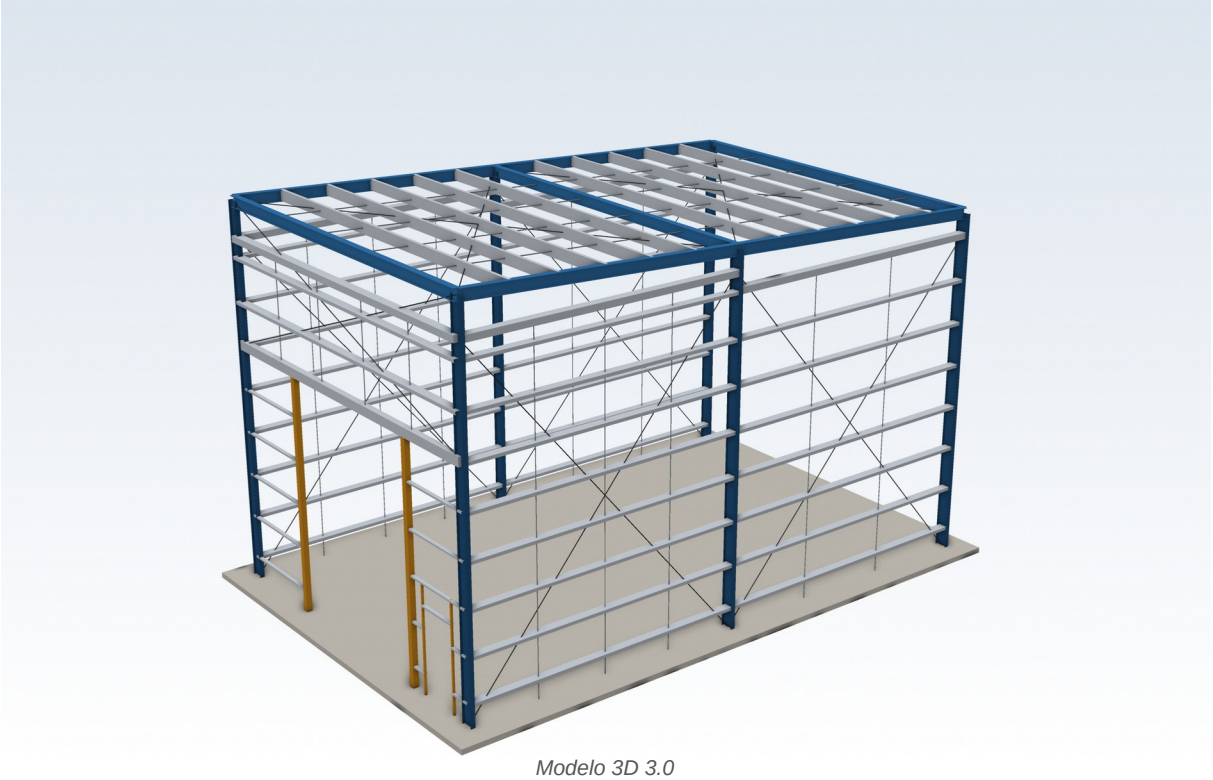


Modelo 3D 3.0

II. IR

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
W14X22	IR W14X22 - columnas eje 1, columnas eje 2, columnas eje 3	60.09	32.80	1,970.90	100.00 %

Concepto	Valor
Peso de Elementos	1,970.90 kg
Peso de Conexiones (5%)	98.55 kg
Peso Total de IR	**2,069.45 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD IR	**12.83 kg/m²**

IR

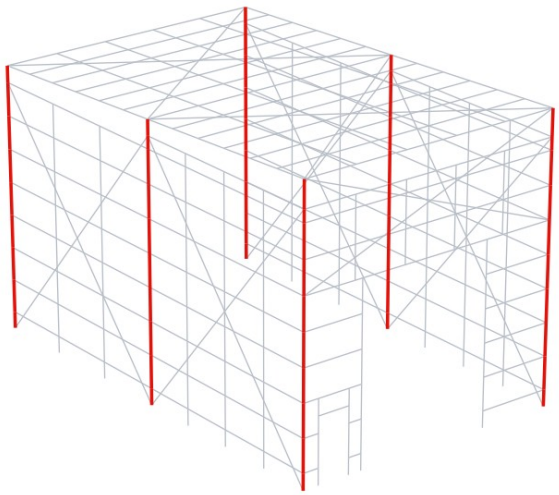

Miembros resaltados: 58


Vista del modelo - familia resaltada

III. HSS

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
HSST6X6X0.125	HSS 6"x6"x1/8" - marco de cortina	13.20	13.65	180.12	87.61%
HSST2X2X0.125	HSS 2"x2"x1/8" - jambas puerta personal	6.00	4.25	25.47	12.39%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	205.59 kg
Peso de Conexiones (5%)	10.28 kg
Peso Total de HSS	**215.87 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD HSS	**1.34 kg/m²**

HSS

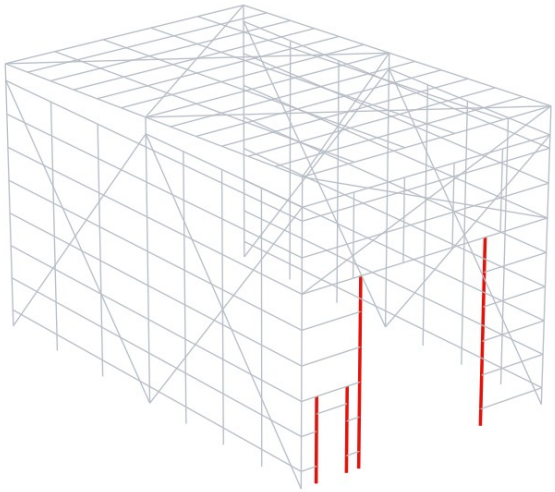

Miembros resaltados: 20


Vista del modelo - familia resaltada

IV. MONTEN DOBLE MCE

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MCE12-14	Montén doble 12" cal. 14 - vigas de alero, viga de marco eje 3, viga de marco eje 1, viga de marco eje 2	62.28	14.48	901.87	100.00 %

Concepto	Valor
Peso de Elementos	901.87 kg
Peso de Conexiones (5%)	45.09 kg
Peso Total de MONTEN DOBLE MCE	**946.96 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN DOBLE MCE	**5.87 kg/m²**

MONTEN DOBLE MCE

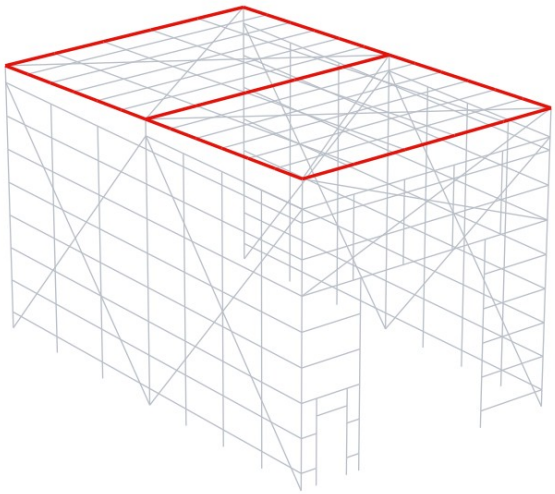

Miembros resaltados: 39


Vista del modelo - familia resaltada

V. MONTEN CAJON MCC

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MCC10-14	Montén cajón 10" cal. 14 - línea de 6.60 m del muro 1 (dintel de cortina), larguero muro 1 a 9.45 m, larguero 9.45 m claro 1-2 (remate de contraflambeos), larguero 9.00 m claro 2-3 (remate de contraflambeos)	52.16	12.97	676.53	100.00 %

Concepto	Valor
Peso de Elementos	676.53 kg
Peso de Conexiones (5%)	33.83 kg
Peso Total de MONTEN CAJON MCC	**710.36 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN CAJON MCC	**4.40 kg/m²**

MONTEN CAJON MCC

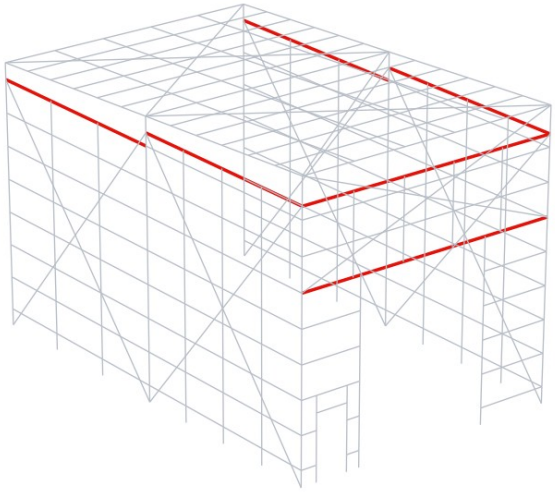

Miembros resaltados: 26


Vista del modelo - familia resaltada

VI. MONTEN C SENCILLO

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MC10-14	Montén C 10" cal. 14 - largueros 1.80 a 7.80 m muros A/B claro 1-2, larguero 0.60 m muros A/B claro 1-2, largueros muros A/B claro 2-3, larguero muro 1 a 9.00 m, larguero 9.00 m claro 1-2	250.08	6.49	1,621.81	64.46%
MC12-14	Montén C 12" cal. 14 - larguero de techo LT-1, larguero de techo LT-10, larguero de techo LT-2, larguero de techo LT-3, larguero de techo LT-4, larguero de techo LT-5, larguero de techo LT-6, larguero de techo LT-7, larguero de techo LT-8, larguero de techo LT-9	100.80	7.24	729.80	29.01%
MC10-12	Montén C 10" cal. 12 - larguero muro 1 a 7.80 m	10.08	9.05	91.24	3.63%
MC4-14	Montén C 4" cal. 14 - largueros cortos muro 1	23.68	3.09	73.13	2.91%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	2,515.98 kg
Peso de Conexiones (5%)	125.80 kg
Peso Total de MONTEN C SENCILLO	**2,641.77 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN C SENCILLO	**16.38 kg/m²**

MONTEN C SENCILLO

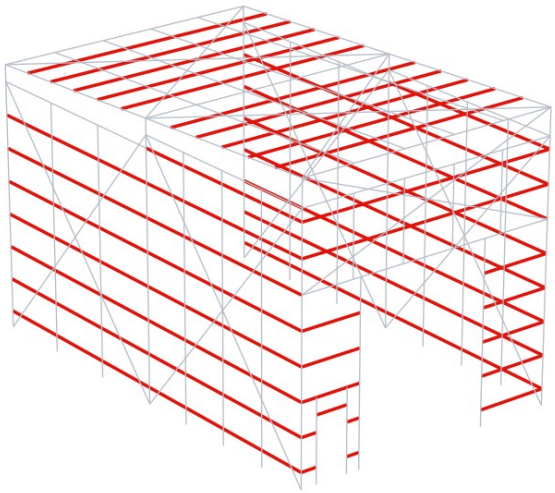

Miembros resaltados: 181

Elaborado por:	Cédula profesional:


Vista del modelo - familia resaltada

VII. PIPES

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
PIPS5	Pipe 1/2" céd. 40 - contraflambeos de muros	104.10	1.18	123.11	54.92%
PIPS7	Pipe 3/4" céd. 40 - contraflambeos de techo	64.09	1.58	101.05	45.08%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	224.16 kg
Peso de Conexiones (5%)	11.21 kg
Peso Total de PIPES	**235.37 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD PIPES	**1.46 kg/m²**

PIPES

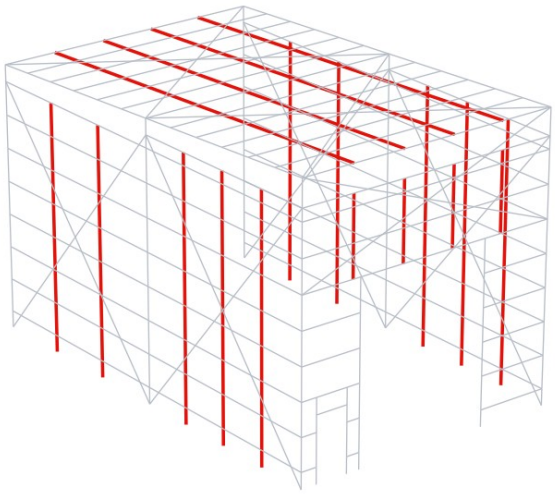

Miembros resaltados: 146


Vista del modelo - familia resaltada

VIII. CABLES / REDONDO

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
RED 1/2"	Redondo Ø1/2" - tensores muros A/B, tensores de techo	149.87	0.99	148.72	81.64%
RED 5/8"	Redondo Ø5/8" - tensores muro 1	21.57	1.55	33.44	18.36%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	182.16 kg
Peso de Conexiones (5%)	9.11 kg
Peso Total de CABLES / REDONDO	**191.27 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD CABLES / REDONDO	**1.19 kg/m²**

CABLES / REDONDO

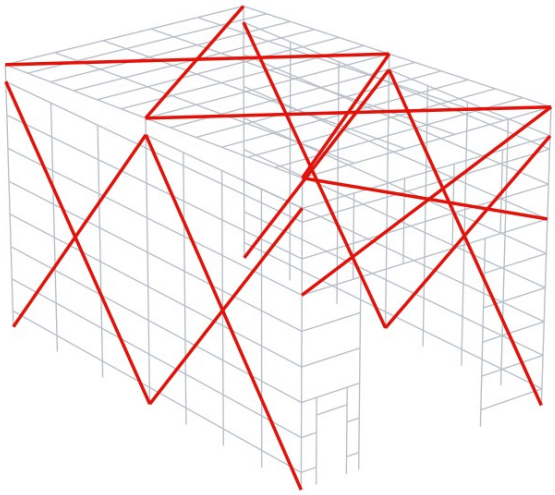

Miembros resaltados: 14

Vista del modelo - familia resaltada

IX. RESUMEN GENERAL

Familia	Peso de elementos (kg)	Conexiones 5% (kg)	Peso total (kg)	Densidad (kg/m²)
IR	1,970.90	98.55	2,069.45	12.83
HSS	205.59	10.28	215.87	1.34
MONTEN DOBLE MCE	901.87	45.09	946.96	5.87
MONTEN CAJON MCC	676.53	33.83	710.36	4.40
MONTEN C SENCILLO	2,515.98	125.80	2,641.77	16.38
PIPES	224.16	11.21	235.37	1.46
CABLES / REDONDO	182.16	9.11	191.27	1.19
TOTAL	**6,677.19**	**333.86**	**7,011.04**	**43.47**

Concepto	Valor
Peso de Elementos	6,677.19 kg
Peso de Conexiones (5%)	333.86 kg
PESO TOTAL DE ACERO	**7,011.04 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD ESTRUCTURAL	**43.47 kg/m²**

Elaborado por:	Cédula profesional: