DESGLOSE DE PESO DE ACERO

NOSE DOCK H5-H6 - 2.0

Modelo: 002_NOSE_DOCK_H5_H6_2.0.STD

I. DATOS GENERALES


Concepto	Valor	Concepto	Valor
Área en planta	161.28 m²	Peso de elementos STAAD	8,375.86 kg
Conexiones	5.00 %	Peso de conexiones	418.79 kg
Peso total con conexiones	8,794.65 kg	Densidad estructural	54.53 kg/m²
Modos (corrida R1.5)	45	Participación modal X	91.34 %
Participación modal Z	92.35 %	SCALE STAAD	981 cm/s²
Factor espectro X	1.1402	Factor espectro Z	1.4399
Acero del modelo	STEEL	Fy	2,581.92 kg/cm²

Peso de elementos: longitudes del modelo × peso unitario de cada sección (mismo criterio que el STEEL MEMBER TAKE OFF de STAAD, con todos los miembros). Conexiones: 5 %. Factores del espectro de la hoja de sismo con el peso dinámico de 14,088.64 kg (modos del .ANL R1.5).

II. CONFIGURACIÓN DE LA 2.0

- Columnas HSS en 3 pares: eje 1 HSST12X12X0.25, eje 2 HSST12X12X0.313, eje 3 HSST8X8X0.188.
- Vigas de marco espalda con espalda MCE6-12; largueros de techo MC10-12; dinteles MCC10-14.
- Largueros de muro tipo MC de 10": claro 1-2 MC10-12, claro 2-3 MC10-14, muro 1 MC10-12; largueros superiores (9.00 y 9.45 m) en cajón MCC10-14; vigas de alero MCE12-14.
- Tensores: techo y muros A/B Redondo Ø5/8", muro 1 Redondo Ø3/4"; contraflambeos de techo PIPS10 y de muros PIPS5.
- Revisión: ratio máximo 0.90, flecha máxima 0.89 de L/180 y deriva máxima 0.0178 (≤ 0.020 con Cd = 6); CUT OFF MODE SHAPE 45.

MODELO 2.0 — columnas, vigas de marco y largueros superiores resaltados

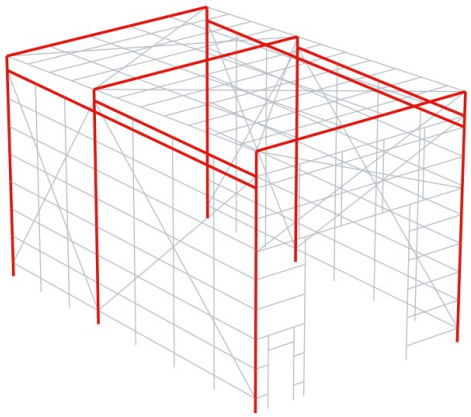

Miembros resaltados: 97

Vista del modelo 2.0


Elaborado por:	Cédula profesional:

III. HSS

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
HSST12X12X0.313	HSS 12"x12"x5/16" - columnas eje 2	19.82	67.72	1,342.40	41.70%
HSST12X12X0.25	HSS 12"x12"x1/4" - columnas eje 1	20.86	54.58	1,138.56	35.37%
HSST8X8X0.188	HSS 8"x8"x3/16" - columnas eje 3	19.20	27.14	521.07	16.19%
HSST6X6X0.125	HSS 6"x6"x1/8" - marco de cortina	13.00	13.65	177.39	5.51%
HSST3X3X0.125	HSS 3"x3"x1/8" - jambas puerta personal	6.00	6.57	39.42	1.22%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	3,218.84 kg
Peso de Conexiones (5%)	160.94 kg
Peso Total de HSS	**3,379.78 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD HSS	**20.96 kg/m²**

HSS

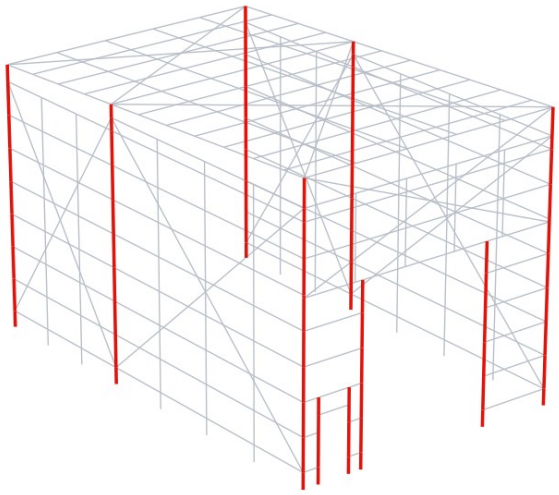

Miembros resaltados: 80


Vista del modelo - familia resaltada

IV. MONTEN DOBLE MCE

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MCE12-14	Montén doble 12" cal. 14 - vigas de alero	32.04	14.48	463.99	56.61%
MCE6-12	Montén doble 6" cal. 12 - vigas de marco	30.24	11.76	355.61	43.39%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	819.59 kg
Peso de Conexiones (5%)	40.98 kg
Peso Total de MONTEN DOBLE MCE	**860.57 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN DOBLE MCE	**5.34 kg/m²**

MONTEN DOBLE MCE

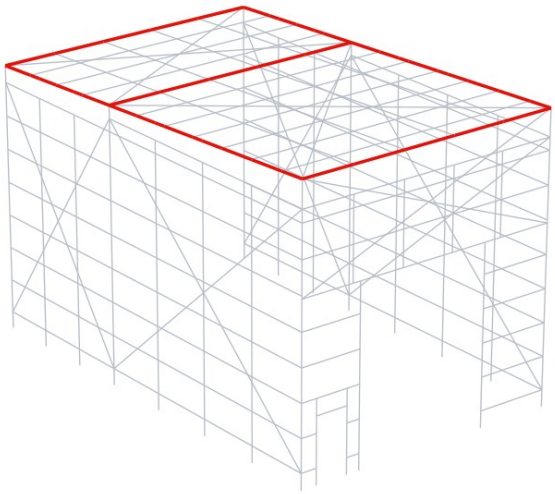

Miembros resaltados: 45


Vista del modelo - familia resaltada

V. MONTEN CAJON MCC

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MCC10-14	Montén cajón 10" cal. 14 - largueros superiores 9.00 y 9.45 m, dinteles de cortina	62.08	12.97	805.20	100.00 %

Concepto	Valor
Peso de Elementos	805.20 kg
Peso de Conexiones (5%)	40.26 kg
Peso Total de MONTEN CAJON MCC	**845.46 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN CAJON MCC	**5.24 kg/m²**

MONTEN CAJON MCC

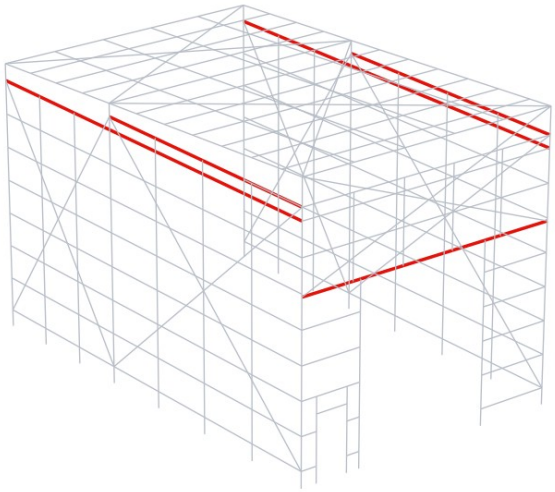

Miembros resaltados: 29


Vista del modelo - familia resaltada

VI. MONTEN C SENCILLO

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
MC10-12	Montén C 10" cal. 12 - largueros muros A/B claro 1-2, largueros muro 1 a 7.80, 9.00 y 9.45 m, largueros de techo	260.96	9.05	2,362.12	79.27%
MC10-14	Montén C 10" cal. 14 - largueros muros A/B claro 2-3	84.00	6.49	544.75	18.28%
MC4-14	Montén C 4" cal. 14 - largueros cortos muro 1	23.68	3.09	73.13	2.45%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	2,980.00 kg
Peso de Conexiones (5%)	149.00 kg
Peso Total de MONTEN C SENCILLO	**3,129.00 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD MONTEN C SENCILLO	**19.40 kg/m²**

MONTEN C SENCILLO

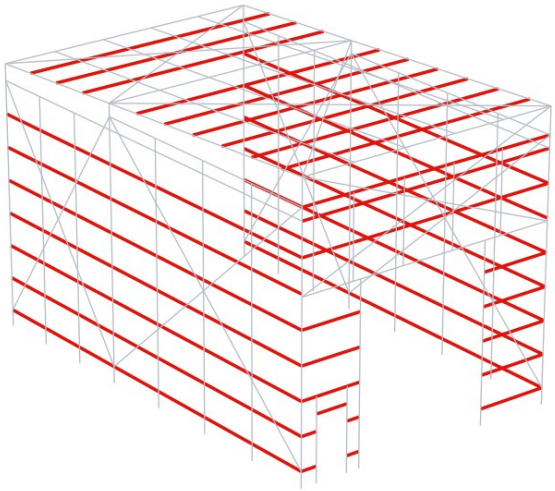

Miembros resaltados: 173


Vista del modelo - familia resaltada

VII. PIPES

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
PIPS10	Pipe 1" céd. 40 - contraflambeos de techo	64.09	2.37	151.90	55.14%
PIPS5	Pipe 1/2" céd. 40 - contraflambeos de muros	104.50	1.18	123.58	44.86%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	275.48 kg
Peso de Conexiones (5%)	13.77 kg
Peso Total de PIPES	**289.25 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD PIPES	**1.79 kg/m²**

PIPES

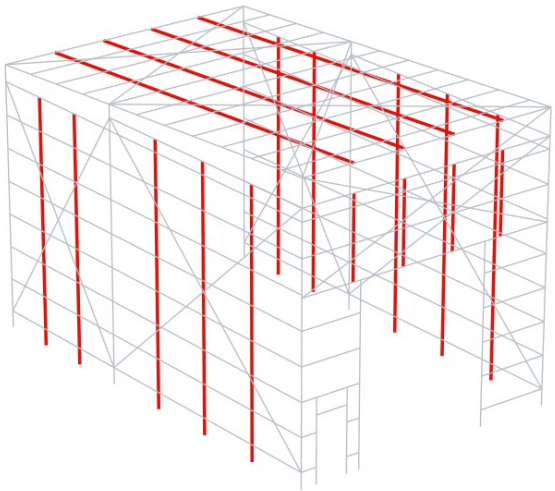

Miembros resaltados: 142


Vista del modelo - familia resaltada

VIII. CABLES / REDONDO

Sección	Uso	Longitud (m)	kg/m	Peso (kg)	%
RED 5/8"	Redondo Ø5/8" - tensores de techo, tensores muros A/B	147.33	1.55	228.43	82.54%
RED 3/4"	Redondo Ø3/4" - tensores muro 1	21.64	2.23	48.31	17.46%

Concepto	Valor
Peso de Elementos	276.75 kg
Peso de Conexiones (5%)	13.84 kg
Peso Total de CABLES / REDONDO	**290.58 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD CABLES / REDONDO	**1.80 kg/m²**

CABLES / REDONDO

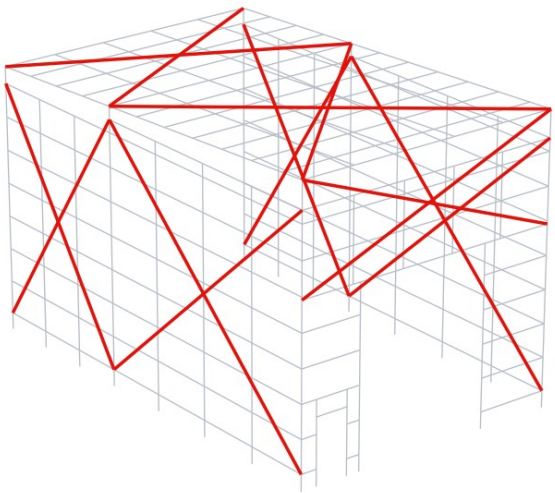

Miembros resaltados: 14

Vista del modelo - familia resaltada

IX. RESUMEN GENERAL

Familia	Peso de elementos (kg)	Conexiones 5% (kg)	Peso total (kg)	Densidad (kg/m²)
HSS	3,218.84	160.94	3,379.78	20.96
MONTEN DOBLE MCE	819.59	40.98	860.57	5.34
MONTEN CAJON MCC	805.20	40.26	845.46	5.24
MONTEN C SENCILLO	2,980.00	149.00	3,129.00	19.40
PIPES	275.48	13.77	289.25	1.79
CABLES / REDONDO	276.75	13.84	290.58	1.80
TOTAL	**8,375.86**	**418.79**	**8,794.65**	**54.53**

Concepto	Valor
Peso de Elementos	8,375.86 kg
Peso de Conexiones (5%)	418.79 kg
PESO TOTAL DE ACERO	**8,794.65 kg**
Área en Planta	161.28 m²
DENSIDAD ESTRUCTURAL	**54.53 kg/m²**

Elaborado por:	Cédula profesional: